




## OTOMATİK AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ

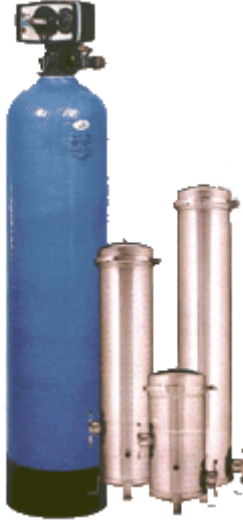

MODEL	Tank Boyutları	Bağlantılar	Servis Debisi		Aktif Karbon	Quarzt
			Nom.	Max.		
	İnch	İnch	m <sup>3</sup> /h		Litre	Kg
<b>FLECK 5600</b>						
HSC-50	10.54	1"	0.8	1	45	5
<b>FLECK 2750</b>						
HSC-50	10.54	1"	0.8	1	45	5
HSC-80	13.54	1"	1.3	1.7	70	12
HSC-100	14.65	1"	1.5	2	100	15
HSC-150	16.65	1"	2	2.6	115	25
HSC-200	18.65	1"	2.5	3.3	170	35
HSC-250	21.60	1"	3.3	4.5	225	50
<b>FLECK 2850</b>						
HSC-100	14.65	1 1/2"	1.5	2	100	15
HSC-150	16.65	1 1/2"	2	2.6	115	25
HSC-200	18.65	1 1/2"	2.5	3.3	170	35
HSC-250	21.60	1 1/2"	3.3	4.5	225	50
HSC-300	24.69	2"	4.4	5.8	250	75
<b>FLECK 2900</b>						
HSC-100	14.65	2"	1.5	2	100	15
HSC-150	16.65	2"	2	2.6	115	25
HSC-200	18.65	2"	2.5	3.3	170	35
HSC-250	21.60	2"	3.3	4.5	225	50
<b>FLECK 3150</b>						
HSC-300	24.69	2"	4.4	6	250	75
HSC-500	30.72	2"	7	9	450	100
HSC-750	36.72	2"	10	13	650	150
HSC-900	42.78	2"	14	18	800	200
<b>FLECK 3900</b>						
HSC-750	36.78	3"	10	13	650	150
HSC-900	42.78	3"	14	18	800	200

STANDART ÖZELLİKLER	
İşletme basıncı	2-8 bar
Basınç kaybı	1 bar
Çalışma sıcaklığı	4-40 C°
Besleme gerilimi	220 V- 50 Hz
Mineral cinsi	Quarzt Kum + Aktif Karbon
Ters yıkama işlemleri	Zaman kontrollü
Otomatik valf markası	Fleck
Tank markası	Structural
Tank özellikleri	Korozyona ve basınca dayanıklı içi polietilen dışı epoksi ile güçlendirilmiş bobin sargılıdır

### AKTİF KARBON FİLTRELER'in KULLANIM AMACI:

Aritılacak ham suda bulunan klor,koku,tat ve organik maddelerin giderimini sağlar

### HİDROGRUP ENDÜSTRİ TESİSAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Cumhuriyet Bulvarı No:64 / 5 Alsancak-İzmir-TURKEY  
Tel:+90.232.489 69 02-4835086-4252874 Fax:+90.232.489 51 79 - 4830921  
E.Mail:info@hidrogrup.com Web:www.hidrogrup.com