




HİDROGRUP

ENDÜSTRİ TESİSAT TAAHHÜT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

HİDROPAK - ARDIŞIK KESİKLİ BİYOLOJİK PAKET EVSEL ATIKSU ARITMA ÜNİTELERİ

TİP	E.N. (Kişi)	Debi (m ³ /gün)	En (mm)	Boy (mm)	Yüks. (mm)	Modül Sayısı	Kurulu Güç (kw)
HİDROPAK 25	25	5	Ø 1800		3000	1	3.1
HİDROPAK 50	50	10	Ø 2300		3000	1	3.1
HİDROPAK 100	100	20	Ø 2800		3000	1	3.8
HİDROPAK 150	150	30	Ø 2800	4500		1	3.8
HİDROPAK 200	200	40	Ø 2800	6000		1	3.8
HİDROPAK 300	300	60	Ø 2800	7500		1	5.6
HİDROPAK 400	400	80	Ø 2800	9000		1	7.1
HİDROPAK 500	500	100	Ø 2800	10500		1	7.5
HİDROPAK 600	600	120	Ø 2800	12000		1	7.8
HİDROPAK 700	700	140	Ø 2800	13500		1	10.9
HİDROPAK 800	800	160	Ø 2800	13500		1	10.9
HİDROPAK 1000	1000	200	Ø 2800	7500		2	10.9
HİDROPAK 1200	1200	240	Ø 2800	9000		2	10.9
HİDROPAK 1400	1400	280	Ø 2800	10500		2	17
HİDROPAK 1600	1600	320	Ø 2800	12000		2	17
HİDROPAK 1800	1800	360	Ø 2800	13500		3	18.7
HİDROPAK 2000	2000	400	Ø 2800	13500		4	21.8

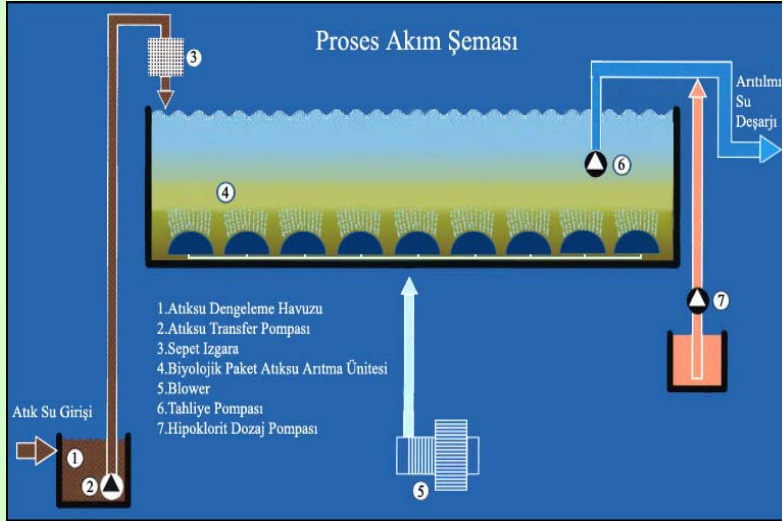

- 25-800 kişi kapasite
- Otomatik çalışma
- Yüksek verim
- Minimum bakım
- Sessiz ve kokusuz çalışma

- Gövdesi özel form verilmiş 5 mm st.37 çelik saçtan imal edilen silindirik tip ve tüm teçhizatı bünyesinde bulunduran üniter bir yapıya sahiptir.
- Tümüyle fabrikasyon olup yalnızca atıksu giriş-artılmış su çıkış ve enerji besleme bağlantılarının yapılması yeterlidir.
- Evsel atıksuların arıtılmasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte avantajlı hale gelmiş olan "ardışık kesikli reaktör" prensibi ile çalışmakta olup, havalandırma ve çökeltim aynı reaktör içinde gerçekleştirilmektedir.
- Su ile temas eden iç yüzeyler mastik epoksi esaslı boya dış yüzeyler mastik epoksi esaslı boya üzeri alkid esaslı son kat boya ile korunmuş olup uzun ömürlüdür.
- Tam otomatik çalışmakta olup müdahale gerektirmez.
- İşletme ve bakımı için uzman personel gerektirmez.
- Teslim ve montaj süresi çok kısadır.
- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen alıcı ortama deşarj standartları'na uygun güvenilir bir arıtma sağlar.
- Arıtılmış su, alıcı ortama doğrudan verilebilmekte veya bahçe sulamasında kullanılabilir.
- Tatil ve kooperatif siteleri, turistik tesisler, şantiyeler, fabrikalar, hastaneler, okullar ve küçük yerleşim merkezlerinin evsel atıksularının arıtılmasında en uygun çözümdür.
- Gürültü ve koku sorunu yoktur.
- İki yıl süre ile Hidrogrup garantisi altındadır

HİDROGRUP ENDÜSTRİ TESİSAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Cumhuriyet Bulvarı No:64 / 5 Alsancak-İzmir-TURKEY

Tel:+90.232.489 69 02-4835086-4252874 Fax:+90.232.489 51 79 - 4830921

E.Mail:info@hidrogrup.com Web:www.hidrogrup.com